MODELOVÉ RADY TRAKTOROV VALTRA
















VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

SÉRIA A
NEOCENITEĽNÝ PRACANT
75–135 koní

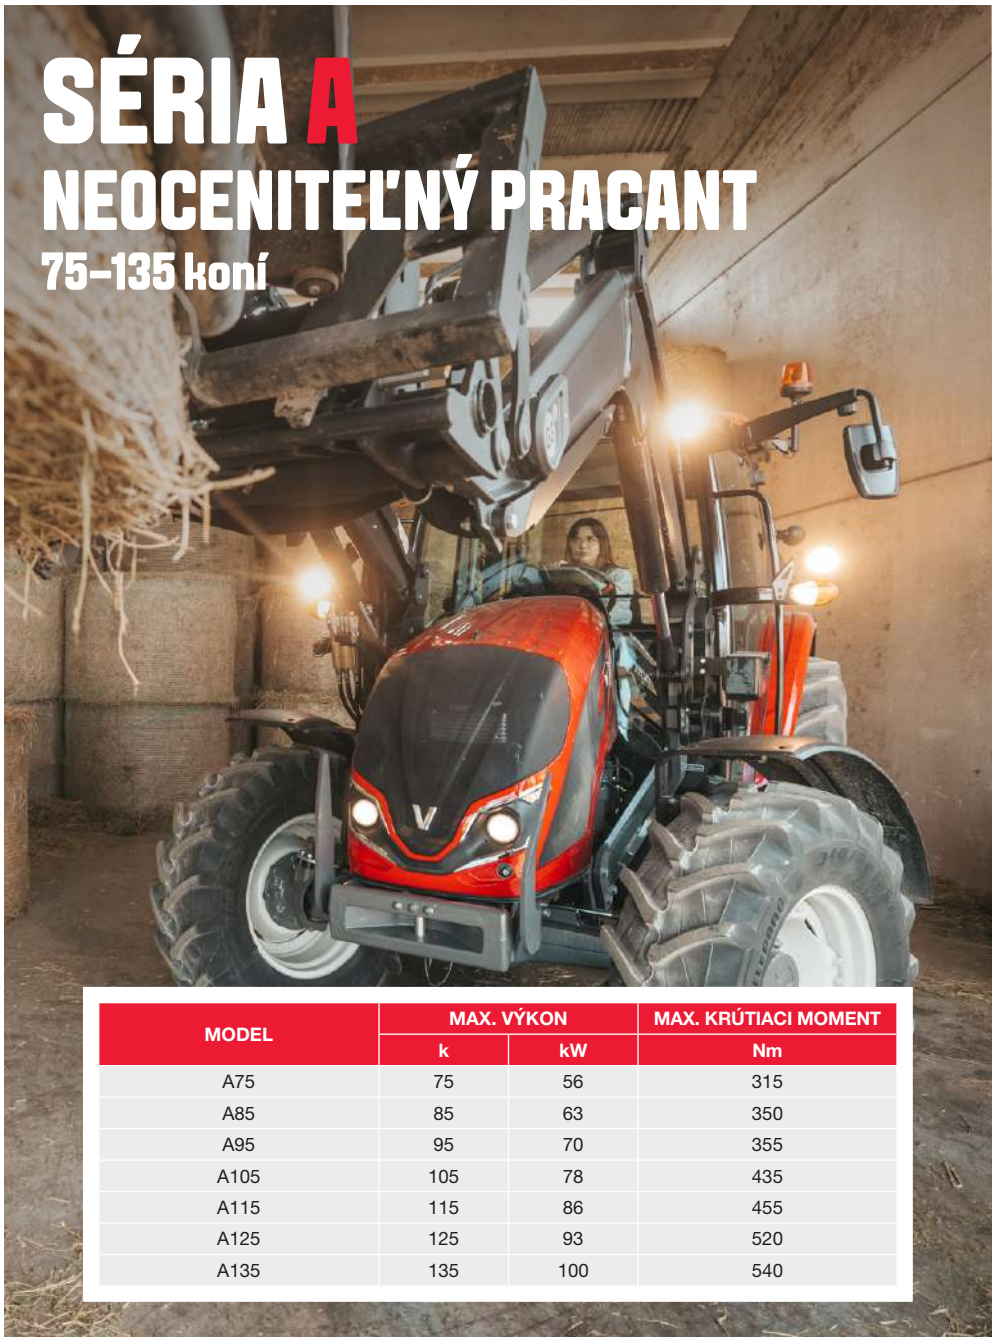

MODEL	MAX. VÝKON		MAX. KRÚTIACI MOMENT
	k	kW	Nm
A75	75	56	315
A85	85	63	350
A95	95	70	355
A105	105	78	435
A115	115	86	455
A125	125	93	520
A135	135	100	540



A75–A95: min. 2664 – max. 2714 mm
A105–A115: min. 2749 – max. 2799 mm
A125–A135: min. 2774 – max. 2824 mm

A75–A95: min. 4078 – max. 4424 mm
A105–A115: min. 4367 – max. 4713 mm
A125–A135: min. 4389 – max. 4735 mm



A75–A95: min. 2068 – max. 2207 mm
A105–A115: min. 2068 – max. 2250 mm
A125–A135: min. 2139 – max. 2361 mm

KG

pohotovostná hmotnosť:		max. celková hmotnosť:	
A75–A95:	3700 kg	A75–A95:	6200 kg
A105–A115:	4300 kg	A105–A115:	8500 kg
A125–A135:	4540 kg	A125–A135:	8500 kg

šírka blatníkov:		
A:	úzke	1858 mm
B:	široké	2028 mm
C:	najširšie	2320 mm

MODEL	A75–A95	A105–A115	A125–A135
Rázvor [mm]	2250	2430	2500
Dĺžka (bez čelného závažia) [mm]	4078	4367	4389
Dĺžka (s čelným závažím) [mm]	4424	4713	4735
Výška (min. index pneu SRI*) [mm]	2664	2749	2774
Výška (max. index pneu SRI*) [mm]	2714	2799	2824
Polomer otáčania [m]	3,72	4,04	4,5
Svetlá výška vpredu (max/min) [mm]	425/475	446/496	434/509
Svetlá výška vzadu (max/min) [mm]	390/440	428/478	453/503
Hmotnosť (s prázdnou nádržou) [kg]	3700	4305	4540
Rozloženie hmotnosti vpredu/vzadu [%]	40/60	40/60	40/60
Max. celková hmotnosť [kg]	6200	8500	8500
Objem plastovej palivovej nádrže [l]	147	180	175
Objem ocelovej palivovej nádrže [l]	150	160	183
Objem nádrže na AdBlue [l]	13	13	13
Min. veľkosť pneu	**SRI* 700** 420/85R30 + 320/85R24	**SRI* 750** 420/85R34 + 340/85R24	**SRI* 750** 420/85R34 + 340/85R24
Max. veľkosť pneu	**SRI* 750** 420/85R34 + 340/85R24	**SRI* 800** 420/85R38 + 340/85R28	**SRI* 825** 460/85R38 + 380/85R28

*SRI = index obvodovej rychlosti

SÉRIA G
MAJSTER V PRÁCI S ČELNÝM NAKLADAČOM
105–135 koní



MODEL		MAX. VÝKON		MAX. VÝKON S NAVÝŠENÍM		MAX. KRÚTIACI MOMENT Nm	
		k	kW	k	kW	STD	NAVÝŠENIE
G105		105	78	110	82	440	470
G115		115	85	120	90	460	510
G125	ECO	115	86	125	93	518	555
	STD	125	93	130	97	520	540
G135		135	100	145	107	550	560

Hodnoty navýšenia sú k dispozícii pri poľných a cestných rýchlostiach (prevodový stupeň B5 a vyšší). Navýšenie pri práci s vývodovým hriadeľom (Sigma Power) nie je k dispozícii pre voľbu otáčok 540E.





KG

pohotovostná hmotnosť 5140 kg

max. celková hmotnosť 9500 kg

šírka blatníkov:

A:	**lesné**	**1858 mm**
B:	**úzke**	**2034 mm**
C:	**široké**	**2310 mm**

MODEL	HITECH • ACTIVE • VERSU G105–G135
ROZMERY S PNEU 600/65R38 + 480/65R28	
Rázvor [mm]	2550
Dĺžka (bez čelného TBZ) [mm]	4405
Dĺžka (s čelným TBZ) [mm]	4600
Výška bez navigácie Valtra Guide [mm]	2830
Šírka, max. [mm]	2460
Polomer otáčania [m]	4,9
Svetlá výška vpredu [mm]	443
Svetlá výška vzadu (bez závesu) [mm]	460
Hmotnosť (plnej nádrže + vodič) [kg]	5140
Rozloženie hmotnosti vpredu / vzadu [%]	41/59
Max. celková hmotnosť [kg]	9500
Objem plastovej palivovej nádrže [l]	200
Objem ocelovej palivovej nádrže [l]	160
Objem nádrže na AdBlue [l]	21
Min. veľkosť pneu (SRI* 750)	420/85R34 + 340/85R24
Max. veľkosť pneu (SRI* 825)	600/65R38 + 480/65R28

*SRI = index obvodovej rýchlosti

SÉRIA N
VŠESTRANNÝ POMOCNÍK
135–201 koní



MODEL		MAX. VÝKON		MAX. VÝKON S NAVÝŠENÍM		MAX. KRÚTIACI MOMENT Nm	
		k	kW	k	kW	STD	NAVÝŠENIE
N135		135	99	145	107	570	620
N155e	ECO	155	114	165	121	660	700
	STD	155	114	165	121	610	660
N175		165	121	201	148	680	800

Hodnoty navýšenia sú k dispozícii pri poľných a cestných rýchlostiach, ako aj pri práci s vývodovým hriadeľom (Sigma Power - voliteľne). Pre model N175 je Sigma Power štandardom a hodnota navýšenia pre ťahovú prácu je 175 koní.



min. 4656 – max. 5185 mm



min. 2081 – max. 2550 mm

KG

pohotovostná hmotnosť 6500 kg

max. celková hmotnosť 11000 kg

šírka blatníkov:

A:	**lesné**	**2081 mm**
B:	**úzke**	**2280 mm**
C:	**široké**	**2550 mm**

MODEL	HITECH • ACTIVE • VERSU • DIRECT N135–N175
ROZMERY S PNEU 600/65R38 + 480/70R28	
Rázvor [mm]	2665
Dĺžka (bez predného trojbodového závesu) [mm]	4726
Dĺžka (s predným trojbodovým závesom) [mm]	5156
Výška, bez Valtra Guide navigácie [mm]	2960
Šírka, max [mm]	2550
Polomer otáčania [m]	4,5
Svetlá výška stred [mm]	500
Svetlá výška vzadu (bez závesu) [mm]	595
Hmotnosť (plné nádrže + vodič) [kg]	6500
Rozloženie hmotnosti vpredu / vzadu [%]	38/62
Maximálna celková hmotnosť [kg]	11000
Objem palivovej nádrže, štandardná nádrž [l]	235*
Objem palivovej nádrže, oceľová nádrž [l]	160
Objem nádrže aditíva AdBlue [l]	45
Min. veľkosť pneu (SRI** 825)	460/85R38 + 380/85R28
Max. veľkosť pneu (SRI** 875)	650/65R38 + 540/65R28

* voliteľná väčšia palivová nádrž s objemom 315 l **SRI = index obvodovej rýchlosti

SÉRIA T
KRÁĽ KAŽDÉHO TERÉNU
155–271 koní



MODEL		MAX. VÝKON		MAX. VÝKON S NAVÝŠENÍM		MAX. KRÚTIACI MOMENT Nm	
		k	kW	k	kW	STD	NAVÝŠENIE
T145		155	114	170	125	640	680
T155		165	121	180	132	680	740
T175e	ECO	175	129	190	140	850	900
	STD	175	129	190	140	740	780
T195		195	143	210	154	800	870
T215		215	158	230	169	870	910
T235 (HiTech/Active/Versu)		235	173	250	184	930	1000
T235 Direct		220	162	250	184	900	930
T255 (HiTech/Active/Versu)		235	173	271	199	930	1000

Hodnoty navýšenia sú k dispozícii pri poľných aj cestných rýchlostiach a pri práci s vývodovým hriadeľom (Sigma Power). Pri modeloch T195, T215, T235, T255 je funkcia Sigma Power štandardná a navyšuje výkon, aj keď sa traktor nepohybuje. T255: Hodnota navýšenia výkonu pre ťažnú prácu je 250 koní.
T235 Direct: Hodnota navýšenia výkonu pre ťažnú prácu je 230 koní.



min. 5140 – max. 5360 mm



min. 2200 – max. 2550 mm

KG

pohotovostná hmotnosť 7300 kg

max. celková hmotnosť 13500 kg

šírka blatníkov:

A:	**lesné**	**2081 mm**
B:	**úzke**	**2280 mm**
C:	**široké**	**2550 mm**

MODEL	HITECH • ACTIVE • VERSU • DIRECT
	T145–T255
ROZMERY S PNEU 600/65R38 + 480/65R28	
Rázvor [mm]	2995
Dĺžka (bez predného trojbodového závesu) [mm]	5360
Dĺžka (s predným trojbodovým závesom) [mm]	5800
Výška, bez Valtra Guide navigácie [mm]	3130
Šírka, max [mm]	2550
Polomer otáčania [m]	5,25
Svetlá výška stred [mm]	560
Svetlá výška vzadu (bez závesu) [mm]	600
Hmotnosť (plné nádrže + vodič) [kg]	7300
Rozloženie hmotnosti vpredu / vzadu [%]	40/60
Maximálna celková hmotnosť [kg]	13500
Objem palivovej nádrže, štandardná nádrž [l]	380
Objem palivovej nádrže, oceľová nádrž [l]	250
Objem nádrž aditíva AdBlue [l]	70
Min. veľkosť pneu (SRI* 875)	650/65R38 + 540/65R28
Max. veľkosť pneu (SRI* 925)	710/70R38 + 600/65R28

*SRI = index obvodovej rýchlosti

SÉRIA Q
MYSLÍ AKO PROFÍK, PRACUJE AKO BEŠTIA
230–305 koní



MODEL	MAX. VÝKON*		MAX. VÝKON S NAVÝŠENÍM*		MAX. KRÚTIACI MOMENT* Nm	
	k	kW	k	kW	STD	NAVÝŠENÍ
Q225	230	169	250	184	1000	1100
Q245	245	180	265	195	1100	1200
Q265	265	195	290	213	1200	1280
Q285	285	210	305	224	1280	1280
Q305	305	224	305	224	1280	1280

* max. výkon pri 1850 ot./min. (nominálne otáčky 1950 ot./min. / max. krútiaci moment pri 1500 ot./min.

Q225 - Q285: hodnoty navýšenia sú k dispozícii pri preprave a tiež pri použití hydrauliky alebo pri práci s vývodovým hriadeľom, keď je traktor v pohybe. Q305: navýšenie pri preprave nastáva postupne a je možné ho využiť pri všetkých rýchlostiach. Navýšenie výkonu pri práci s vývodovým hriadeľom je k dispozícii aj keď traktor stojí (rýchlosť jazdy traktora je 0 km/h).



min. 5418 – max. 6076 mm



min. 2550 – max. 2615 mm

KG

pohotovostná hmotnosť 9200 kg

max. celková hmotnosť 16000 kg

dĺžka:	
bez PTZ	5461 mm
PTZ v transportnej polohe	5556 mm
PTZ v pracovnej polohe	6076 mm

šírka blatníkov:	
A: úzke	2280 mm
B: štandardné	2550 mm

MODEL	Q225–Q305
ROZMERY S PNEU 600/65R28 + 710/70R38	
Rázvor [mm]	3050
Dĺžka (s PTZ v transportnej polohe) [mm]	5556
Dĺžka (bez PTZ) [mm]	5461
Výška s Valtra Guide navigáciou [mm]	3337
Šírka max. [mm]	2615
Polomer otáčania [m]	6,75
Svetlá výška stred [mm]	565
Svetlá výška vzadu (bez závesu) [mm]	588
Hmotnosť (plné nádrže + vodič) [kg]	9200
Rozloženie hmotnosti vpredu / vzadu [%]	41/59
Maximálna celková hmotnosť [kg]	16000
Objem palivovej nádrže, štandardná nádrž [l]	430
Objem nádrže aditíva AdBlue [l]	45
Min. veľkosť pneu (SRI* 925)	650/65R42 + 540/65R30
Max. veľkosť pneu (SRI* 975)	710/70R42 + 600/70R30

*SRI = index obvodovej rýchlosti

SÉRIA S
NOVÝ BOSS POĽA
310–420 koní



MODEL	MAX. VÝKON		MAX. VÝKON S NAVÝŠENÍM		MAX. KRÚTIACI MOMENT Nm	
	k	kW	k	kW	STD	NAVÝŠENÍ
S286	280	206	310	228	1250	1400
S316	310	228	340	250	1350	1500
S346	340	250	370	272	1500	1600
S376	370	272	400	294	1550	1700
S386	400	294	420	309	1700	1750
S416	420	309	420	309	1750	1750

Hodnoty navýšenia sú k dispozícii pre poľné aj cestné rýchlosti a pre prácu s vývodovým hriadeľom.



Min. 5730 - max. 6235 mm



Min. 2550 - max. 2750 mm

KG

Vlastná pracovná hmotnosť 12000 kg

Max. celková hmotnosť 16000/18000kg

dĺžka:

PTZ v transportnej polohe 5730 mm

PTZ v pracovnej polohe 6235 mm

šírka blatníkov:

A: štandardné 2550 mm

B: široké 2750 mm

MODEL	S286–S416
ROZMERY S PNEU 650/60R34 + 710/75R42	
Rázvor [mm]	3092
Dĺžka (s predným trojbodovým závesom) [mm]	6235
Dĺžka (s PTZ v transportnej polohe) [mm]	5730
Výška, bez Valtra Guide navigácie [mm]	3489
Šírka, max [mm]	2550
Polomer otáčania [m]	8,0
Svetlá výška stred [mm]	528
Hmotnosť (plné nádrže + vodič) [kg]	12000
Rozloženie hmotnosti vpredu / vzadu [%]	47/53
Maximálna celková hmotnosť [kg]	18000
Objem palivovej nádrže, štandardná nádrž [l]	610
Objem nádrže aditíva AdBlue [l]	70
Min. veľkosť pneu (SRI* 975)	710/70 R42 + 600/70 R30
Max. veľkosť pneu (SRI* 1025)	VF900/60 R42F + VF650/60 R34F

*SRI = index obvodovej rýchlosti













VY MÁTE PRÁCU. MY NÁJDEME SPÔSOB, AKO JU UROBIŤ.

Náš traktor je ideálny stroj na prácu v poľnohospodárstve, komunálnej sfére, lesníctve, na letisku, alebo v armáde. Či už je to kvôli meniacim sa pracovným potrebám, alebo túžbe vyčnievať z davu, vždy sa nájde dôvod, prečo sa prestať obmedzovať. Čo potrebujete? O čom snívate? Spýtajte sa nás a my vám pomôžeme vybrať ten správny traktor pre vás.

Kontakt na vášho predajcu:

TOPAGRI Slovakia

@topagri_sk

Rakovo 180, 038 42 Príbovce • www.valtra.sk
Výhradný dovozca traktorov Valtra pre SR.